


## Serie V kogellager, Zwenkwielen SGD met plaatbevestiging (dikke Vulkollan band) - 2440340



Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

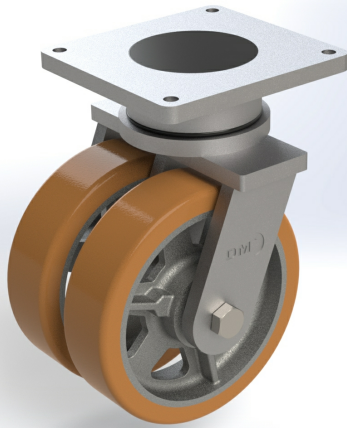

### Technische specificatie gaffel

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGDZ**
- Draaikrans met conisch lager en druklager
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007), verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

### Technische specificatie wiel

- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: gietijzer, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C

### Eigenschappen serie V

- Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip

### Toepassing









Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.  
De oplossing voor middelzwaar tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.



® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

### Classificaties

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwielen

### Specificaties

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Artikelnummer		2440340
 Afmeting bevestigingsplaat		270x250
 Asgatdiameter		40
Bevestiging		Plaatbevestiging
 Bouwhoogte zwenkwiel		535
 Diameter bevestigingsgaten		20
 Draagvermogen tot 4 km/h		6000
 Hartafstand bevestigingsgaten		230x210
 Inwendige vorkbreedte		120+120
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Sh.A (HARD)
 Loopvlakbreedte		100
Materiaal Vork		Staal gelast
Opties		Dubbele wielen
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Type zwenk- bokwiel		Zwenkwiel
Velgmateriaal		Gietijzer
 Wieldiameter		400
 Zwenkuitslag		75