SERIE AS KOGELLAGER, LOSSE WIELEN MET POLYURETHAAN LOOPVLAK 87 SHORE A

SERIE AS KOGELLAGER, LOSSE WIELEN - 35039

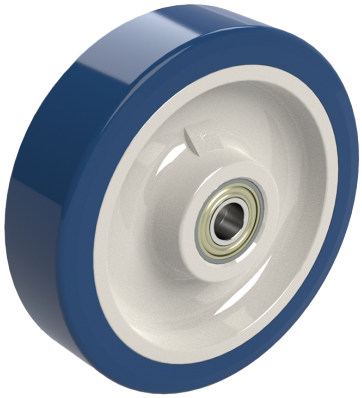

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		35039
Asgatdiameter		20
Diameter kogellagerpassing		47
Diepte kogellagerpassing		17
Draagvermogen tot 4 km/h		700
Inbouwlengte		54
Kenmerken		Lichtlopend, Streepvrij
Kerndiameter		200
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		85° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		63
Naaflengte		60
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		230

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com