SERIE P GLIJLAGER, POLYAMIDE WIELEN

SERIE P GLIJLAGER, LOSSE WIELEN - 4028

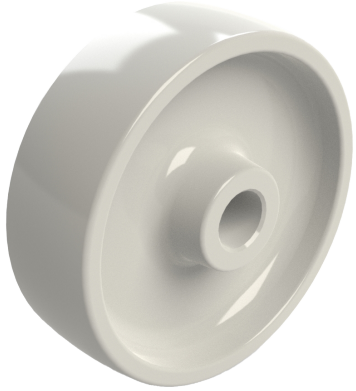

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING
Licht tot zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		4028
Asgatdiameter		20
Draagvermogen tot 4 km/h		500
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		44
Naaflengte		60
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		175

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com