SERIE NP KOGELLAGER, POLYAMIDE 6 MET GESPOTEN POLYURETHAAN LOOPVLAK

SERIE PR KOGELLAGER, POLYAMIDE 6 MET GESPOTEN POLYURETHAAN LOOPVLAK - 9949

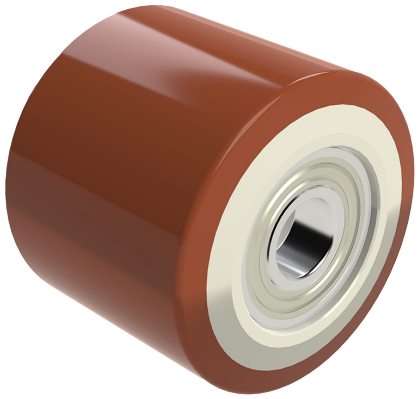

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58 Shore D)
- Kern: kunststof (polyamide 6)
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins wordt gedempt. Slijtvast, streepvrij en een perfecte mechanische hechting op de kern.

Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.

D X E = Diameter x Lengte
S X T = Passing
V = Inbouwlengte

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Rollen
Artikelgroep	Pallettruckrollen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		9949
Asgatdiameter		20
Diameter x lengte	D x E	82x70
Diameter kogellagerpassing		47
Diepte kogellagerpassing		18
Draagvermogen tot 4 km/h		500
Inbouwlengte		62
Kenmerken		Streepvrij
Kogellager afmeting		20x47x14
Kogellager type		6204
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		60° ±5° Shore D (HARD)
Loopvlakbreedte		70
Passing diameter x diepte	S x T	47x18
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Inbouwlengte rol		62
Wieldiameter		82

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com