Serie Q kogellager, Zwenkwielen P60 met plaatbevestiging

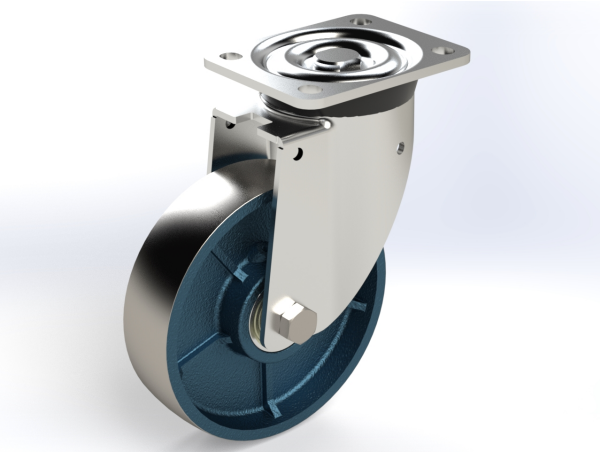

Serie Q kogellager, Zwenkwielen P60 met plaatbevestiging - 1058

Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie **P60**.
Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Niet geschikt voor rem.

Technische specificatie wiel
- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

Eigenschappen
Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren. Loopvlak is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d.. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

Toepassing
Transport op vloeren vervuild met scherpe materialen.

Specificaties

Artikelnummer	1058
Afmeting bevestigingsplaat	105x85
Artikelgroep	Transportwielen
Asgatdiameter	15
Bevestiging	Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel	128
Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Diameter bevestigingsgaten	8
Draagvermogen tot 4 km/h	450
Hartafstand bevestigingsgaten	80x60
Inwendige vorkbreedte	50
Kenmerken	Streepvrij
Lagering	Kogellager
Loopoppervlak	Gietijzer / Staal
Loopvlak hardheid	60° - 90° Sh.D
Loopvlakbreedte	30
Materiaal Vork	Staal verzinkt
Temperatuurbereik	-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Velgmateriaal	Gietijzer
Wieldiameter	80
Zwenkuitslag	42

DM Wheel Systems
Tel: (075) 615 88 36
info@dmwheelsystems.com
www.dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
DM Wheel Systems
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

Tel: 075 - 615 88 36

Productie en administratie
DM Wheel Systems
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel

Tel: 0411 - 66 11 00