SERIE Q KOGELLAGER, ZWENKWIELEN P60 MET PLAATBEVESTIGING - 1061

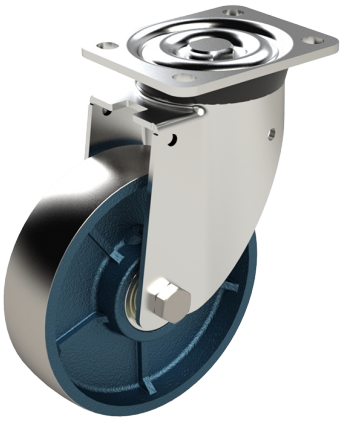

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie P60.
Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Wegens het harde en gladde loopoppervlak niet aangeraden voor uitvoering met rem.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN

Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren.
Loopvlak is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d.
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Transport op vloeren vervuild met scherpe materialen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		1061
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		139
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		450
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Gietijzer / Staal
Loopvlak hardheid		180 - 230 HB (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		30
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		100
Zwenkuitslag		42

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com