

## Serie V H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dunne en dikke Vulkollan band - 7005200GL

### Technische specificatie

- Vulkollan® 92° Shore A aandrijfwielen serie V.
- Aandrijfwielen met asgat **boring H7** voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot 120° C.

### Eigenschappen serie V

- Standaard assortiment
- Beschikbare wieldiameters van 100mm t/m 300mm
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte: minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip van het Vulkollan loopvlak.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Aandrijfwielen met Vulkollan loopvlak zijn schokbestendig en geluiddempend.

### Toepassingen voor deze aandrijfwielen







- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering
- ® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.



DIAMETER H7-BORING		SPIEBAAN
van	tot	breedte x hoogte
13	17	5x2,3
18	22	6x2,8
23	30	8x3,3
31	38	10x3,3
39	44	12x3,3
45	50	14x3,8
51	58	16x4,3
59	65	18x4,4
66	75	20x4,9
76	85	22x5,4

### Classificaties

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Aandrijfwielen
Artikelgroep	Kernassortiment

### Specificaties

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Artikelnummer		7005200GL
 Draagvermogen tot 4 km/h		1350
 Asgat boring H7		20 (Max. 60)
Kenmerken		Streepvrij
 Kerndiameter		225
Lagering		H7+Spiebaan
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Sh.A (HARD)
 Loopvlakbreedte		50
 Naafdiameter		83
 Naaflengte		60

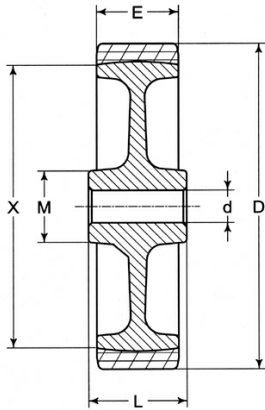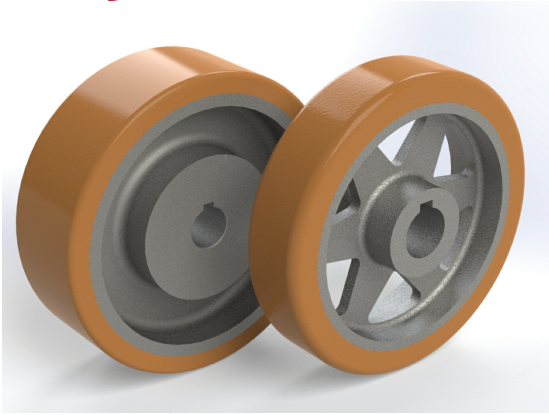

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Velgmateriaal		Gietijzer
 Wieldiameter		250