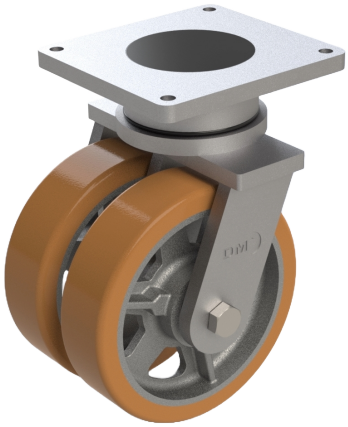

SERIE V KOGELLAGER, ZWENKWIELEN SGD MET PLAATBEVESTIGING (DIKKE VULKOLLAN BAND) - 2430625

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie SGDZ
- Draaikrans met conisch lager en druklager
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007), verzinkte uitvoering op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: vast opgegoten band in Vulkollan® (92 Shore A)
- Kern: gietijzer, grijs hamerslag gespoten
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C kortstondig tot 120°C

EIGENSCHAPPEN SERIE V
- Minimale rolweerstand en zeer goede roleigenschappen
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip

TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		2430625
Afmeting bevestigingsplaat		200x160
Asgatdiameter		25
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		340
Diameter bevestigingsgaten		16
Draagvermogen tot 4 km/h		2700
Hartafstand bevestigingsgaten		160x120
Inwendige vorkbreedte		75+75
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		65
Materiaal Vork		Staal gelast
Opties		Dubbele wielen
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Wieldiameter		250
Zwenkuitslag		75

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com