
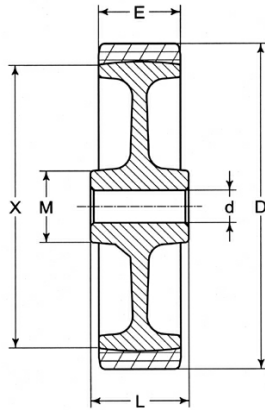


## Serie VR H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dunne band - 7003300

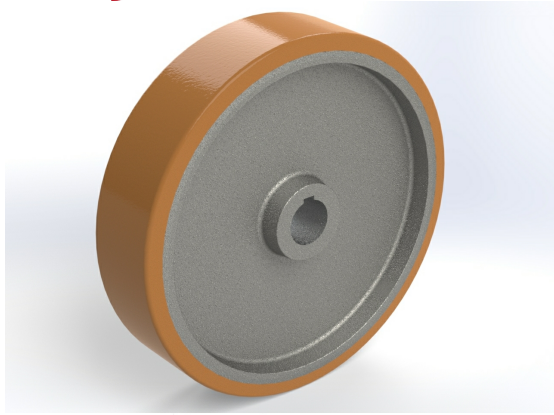

### Technische specificatie

- **Vulkollan® 92° Shore A aandrijfwielen serie VR.**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot 120° C.

### Eigenschappen serie VR

- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.

### Toepassing

- Conveyors, aandrijffunits, trommels, waterzuivering, . . .

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

DIAMETER H7-BORING		SPIEBAAN
van	tot	breedte x hoogte
18	22	6x2,8
23	30	8x3,3
31	38	10x3,3
39	44	12x3,3
45	50	14x3,8
51	58	16x4,3

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



### Classificaties

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Aandrijfwielen
Artikelgroep	Aandrijfwielen

### Specificaties

Eigenschap	Symbol in tekening	Waarde
Artikelnummer		7003300
Draagvermogen tot 4 km/h		700
Asgat boring H7		30
Kenmerken		Streepvrij
Kerndiameter		130
Lagering		H7+Spiebaan
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Sh.A
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		67
Naaflengte		50
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Velgmateriaal		Gietijzer
Wieldiameter		150