
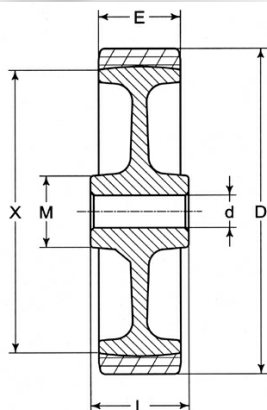


## Serie VR H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dunne band - 7004300

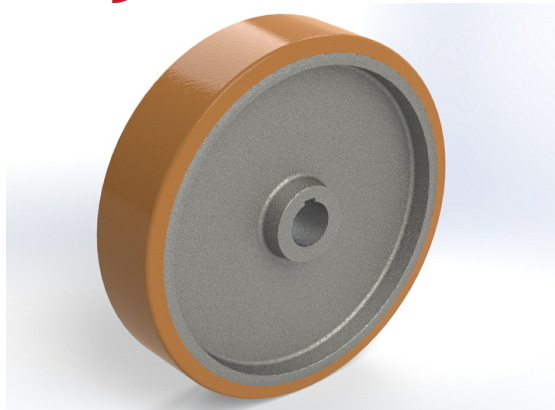

### Technische specificatie

- **Vulkollan® 92° Shore A aandrijfwielen serie VR.**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot 120° C.

### Eigenschappen serie VR

- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Kleine belegdikte : minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.

### Toepassing

- Conveyors, aandrijffunits, trommels, waterzuivering, . . .

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

DIAMETER H7-BORING		SPIEBAAN
van	tot	breedte x hoogte
18	22	6x2,8
23	30	8x3,3
31	38	10x3,3
39	44	12x3,3
45	50	14x3,8
51	58	16x4,3

**Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?**

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



### Classificaties

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Aandrijfwielen
Artikelgroep	Aandrijfwielen

### Specificaties

Eigenschap	Symbol in tekening	Waarde
Artikelnummer		7004300
Draagvermogen tot 4 km/h		1000
Asgat boring H7		30
Kenmerken		Streepvrij
Kerndiameter		175
Lagering		H7+Spiebaan
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Sh.A
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		78
Naaflengte		60
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Velgmateriaal		Gietijzer
Wieldiameter		200