# SERIE VU H7 BORING MET SPIEBAAN, AANDRIJFWIELEN MET DIKKE BAND - 7606603

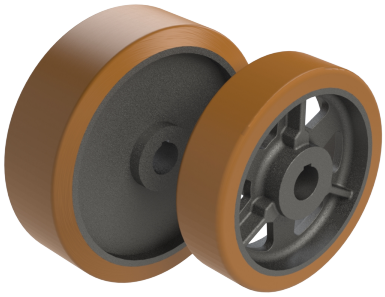

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE
- VULKOLLAN® 92 Shore A AANDRIJFWIELEN serie VE.
- Aandrijfwielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.

## EIGENSCHAPPEN SERIE VE
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.

## TOEPASSING
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering, . . .

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

| DIAMETER H7-BORING | | SPIEBAAN |
|---|---|---|
| van | tot | breedte x hoogte |
| 31 | 38 | 10x3,3 |
| 39 | 44 | 12x3,3 |
| 45 | 50 | 14x3,8 |
| 51 | 58 | 16x4,3 |
| 59 | 65 | 18x4,4 |
| 66 | 75 | 20x4,9 |
| 76 | 85 | 22x5,4 |

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Wielen |
| Type wiel of rol | Aandrijfwielen |
| Artikelgroep | Aandrijfwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 7606603 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 8850 |
| Asgat boring H7 | H7 | 60 |
| Kenmerken | | Streepvrij |
| Kerndiameter | | 440 |
| Lagering | | H7+Spie |
| Loopoppervlak | | Vulkollan |
| Loopvlak hardheid | | 90° - 98° Shore A (HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 230 |
| Naafdiameter | | 101 |
| Naaflengte | | 230 |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C |
| Wieldiameter | | 500 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com