SERIE VU H7 BORING MET SPIEBAAN, AANDRIJFWIELEN MET DUNNE EN DIKKE VULKOLLAN BAND - 7207300GL

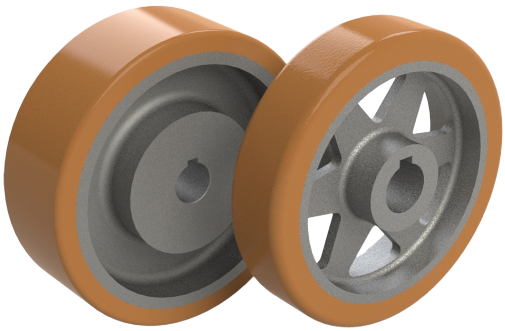

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- VULKOLLAN® 92 Shore A AANDRIJFWIELEN serie VU.
- Aandrijfwielen met asgat BORING H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.

EIGENSCHAPPEN SERIE V

- Standaard assortiment
- Beschikbare wieldiameters van 100mm t/m 300mm
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Uitvoering met kleine belegdikte: minimaal risico op permanente indrukking, ook bij lange stilstand en hoge belasting.
- Uitvoering met grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip van het Vulkollan loopvlak.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Aandrijfwielen met Vulkollan loopvlak zijn schokbestendig en geluiddempend.

TOEPASSINGEN VOOR DEZE AANDRIJFWIELEN

- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

DIAMETER H7-BORING		SPIEBAAN
van	tot	breedte x hoogte
13	17	5x2,3
18	22	6x2,8
23	30	8x3,3
31	38	10x3,3
39	44	12x3,3
45	50	14x3,8
51	58	16x4,3
59	65	18x4,4
66	75	20x4,9
76	85	22x5,4

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Aandrijfwielen
Artikelgroep	Aandrijfwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		7207300GL
Draagvermogen tot 4 km/h		1200
Asgat boring H7	H 7	30 (Max. 60)
Kenmerken		Streepvrij
Kerndiameter		250
Lagering		H7+Spie
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		90
Naaflengte		60
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Wieldiameter		300

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com