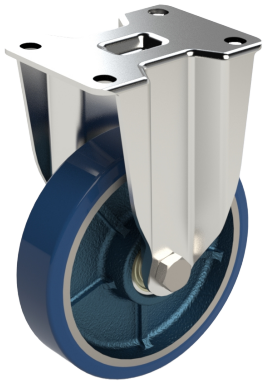

# SERIE ZS (ARBOWIEL® ZWAAR) KOGELLAGER, BOKWIELEN P60 MET PLAATBEVESTIGING - 23929S

## TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie P60.
Constructie zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

## EIGENSCHAPPEN
Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

## TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | Transportwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 23929S |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 135X110 |
| Asgatdiameter | | 20 |
| Bevestiging | | Plaatbevestiging |
| Bouwhoogte bokwiel | | 139 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 10 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 350 |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 105X80 |
| Inwendige vorkbreedte | | 50 |
| Kenmerken | | Lichtlopend, Streepvrij |
| Lagering | | Kogellager |
| Loopoppervlak | | Polyurethaan |
| Loopvlak hardheid | | 85° - 90° Shore A (MEDIUM HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 40 |
| Materiaal Vork | | Staal verzinkt |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C |
| Wieldiameter | | 100 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com