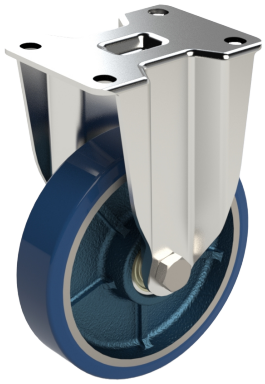

SERIE ZS (ARBOWIEL® ZWAAR) KOGELLAGER, BOKWIELEN P60 MET PLAATBEVESTIGING - 23947S

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie P60.
Constructie zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		23947S
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		250
Diameter bevestigingsgaten		12
Draagvermogen tot 4 km/h		850
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Lichtlopend, Streepvrij
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		85° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		200

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com