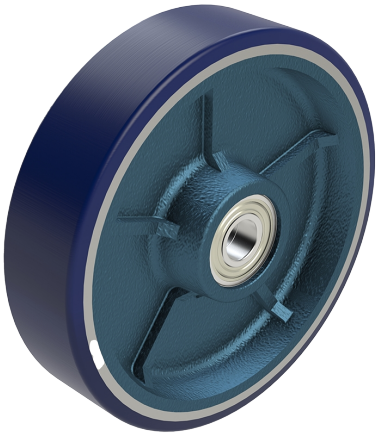

SERIE ZS (ARBOWIEL® ZWAAR) KOGELLAGER, WIELEN MET POLYURETHAAN BAND - 7016S

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert bij deze wielen een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvaste wielen, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING
Deze wielen met zacht polyurethaan loopvlak zijn een alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		7016S
Asgatdiameter		20
Diameter kogellagerpassing		47
Diepte kogellagerpassing		17
Draagvermogen tot 4 km/h		500
Inbouwlengte		44
Kerndiameter		131
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		85° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		40
Naafdiameter		60
Naaflengte		50
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		150

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com