SERIE ARBO KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING, WIELEN MET BLAUWE ELASTISCHE RUBBERBAND

SERIE LB KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING, LOSSE WIELEN - 30022B-A

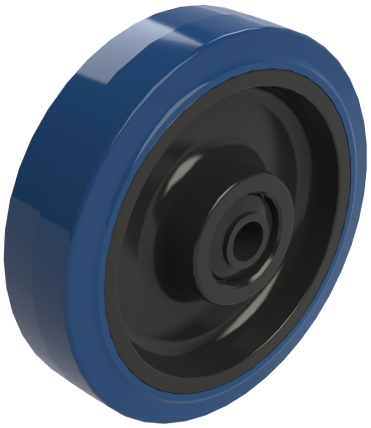

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70±5 Shore A), ook leverbaar met zwarte of grijze rubberband.
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. Het wiel is voorzien van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		30022B-A
Asgatdiameter		15
Diameter kogellagerpassing		35
Diepte kogellagerpassing		21
Draagvermogen tot 4 km/h		240
Inbouwlengte		51,5
Kenmerken		Ergonomisch, Streepvrij
Kerndiameter		125
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		65° - 75° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte		40
Naafdiameter		50
Naaflengte		50
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C
Wieldiameter		150

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com