SERIE VU H7 BORING MET SPIEBAAN, AANDRIJFWIELEN MET DIKKE BAND - 7606502

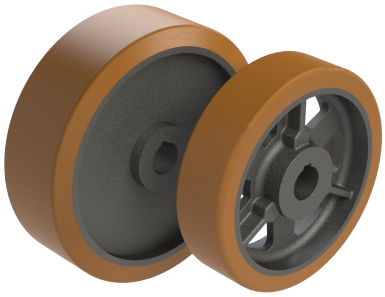

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- VULKOLLAN® 92 Shore A AANDRIJFWIELEN serie VE.
- Aandrijfwielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.

EIGENSCHAPPEN SERIE VE
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.

TOEPASSING
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering, . . .

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

DIAMETER H7-BORING		SPIEBAAN
van	tot	breedte x hoogte
31	38	10x3,3
39	44	12x3,3
45	50	14x3,8
51	58	16x4,3
59	65	18x4,4
66	75	20x4,9
76	85	22x5,4

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Aandrijfwielen
Artikelgroep	Aandrijfwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		7606502
Draagvermogen tot 4 km/h		5750
Asgat boring H7	H 7	50
Kenmerken		Streepvrij
Kerndiameter		440
Lagering		H7+Spie
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		150
Naafdiameter		101
Naaflengte		150
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C
Wieldiameter		500

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com